

# EDOS FLAT-S

## Panel


### Standard DALI / PUSH



### Technische Daten

Leistung	15 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	SMD
Lichteffizienz	bis zu 100 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B10 50.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Lichtleiter	PMMA

### Abmessungen (in mm)

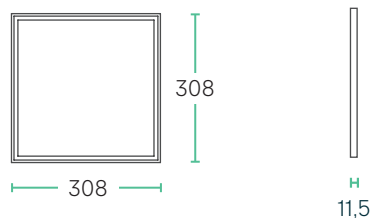

### Highlights

Hell und flexibel eignen sich LED Panels perfekt zur effektvollen Allgemeinbeleuchtung für Gangzonen, Ladenflächen oder Büroräume. Die EDOS Flat S Type zeichnet sich durch ihre schlanke Form aus. Gleichzeitig hält sie sich optisch dezent im Hintergrund und leuchtet nicht nur einzelne Zonen, sondern ganze Flächen sehr effizient aus.

### Gehäusefarben




weiß

## Artikelübersicht, EDOS FLAT-S

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht- strom	UGR	Gehäuse- farbe	Gewicht	Set (Panel+Betriebsgerät)	Steuerung
7008211	15 W	6500 K	80	1500 lm	< 22	weiß	1,0 kg	7006097 + 3000205	Nein
7008212	15 W	4000 K	80	1450 lm	< 22	weiß	1,0 kg	7006098 + 3000205	Nein
7008213	15 W	3000 K	80	1350 lm	< 22	weiß	1,0 kg	7006099 + 3000205	Nein
7008228	15 W	6500 K	80	1500 lm	< 22	weiß	1,1 kg	7006097 + 3000229	DALI, Push
7008229	15 W	4000 K	80	1450 lm	< 22	weiß	1,1 kg	7006098 + 3000229	DALI, Push
7008230	15 W	3000 K	80	1350 lm	< 22	weiß	1,1 kg	7006099 + 3000229	DALI, Push

## Zubehör, EDOS FLAT-S

Artikelnummer	Zubehör	Abmessungen	Lieferumfang
4560041	Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung)	Abhänghöhe: 800mm	2 Stück
4560042	Aufbaurahmen S (Komplett-Stecksystem)	313 x 313 x 50 mm	1 Stück
4560046	Einbaurahmen S, weiß (Komplett-Stecksystem)	Außenmaß: 350 x 350 x 25 mm Ausschnittsmaß: 335 x 335 mm	1 Stück

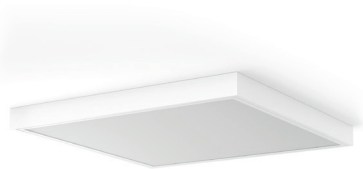

Aufbaurahmen (steckbar)



Y-Seilbefestigung



Einbaurahmen (steckbar)